



### Przed przyklejeniem tapety:

- 1 Sprawdź stan tapety
- 2 Sprawdź stan ściany
- 3 Zadbaj o właściwe warunki

Pomimo naszej szczegółowej kontroli przed przyklejeniem tapety na ścianę **upewnij się, że wszystkie rolki są zgodne z Twoim zamówieniem i nie posiadają wad.** W tym celu rozwiń wszystkie pasy na równej i czystej powierzchni.

Upewnij się, że ściana, na której planujesz przykleić tapetę, jest **gładka, czysta, odtłuszczona i sucha.** Jeśli będzie taka potrzeba, poniżej podpowiadamy, jak ją odpowiednio przygotować.

Zarówno w trakcie klejenia tapety jak i do czasu jej wyschnięcia **unikaj przewiewów, intensywnego wietrzenia lub ogrzewania pomieszczenia.** Może to doprowadzić do zbyt szybkiego wysychania tapety na ścianie a w konsekwencji do powstawania szczelin pomiędzy pasami. Unikaj również tapetowania w upalne, letnie dni, kiedy wilgotność w pomieszczeniu jest bardzo niska.



### Jak przygotować ścianę - porady:

**Dobrze przygotowana ściana powinna być gładka, czysta, odpylona, odtłuszczona i sucha. Wszelkie nierówności powinny zostać wyrównane, a spękania i ubytki naprawione.**

#### Ściana świeża

Ściana pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub innymi chłonnymi materiałami należy wcześniej zagruntować specjalnym środkiem gruntującym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Ważne jest, aby środek gruntujący wchłonął się całkowicie w podłoże, nie zostawiając zgrubień i zacieków na powierzchni.

#### Ściana pokryta farbą

Wcześniejsze powłoki farb oraz zanieczyszczenia, które mogą ograniczyć przyczepność do podłoża, należy usunąć, a wszystkie nierówności wyrównać. W przypadku spękań lub ewentualnych ubytków w ścianie należy wszystkie uzupełnić. Ścianę należy również odpylić i odtłuścić za pomocą wody z dodatkiem detergentów pozostawiając do całkowitego wyschnięcia.


#### Ściana pokryta tapetą

Wcześniejszą tapetę należy dokładnie usunąć wraz z pozostałościami kleju. W przypadku uszkodzeń lub ubytków w ścianie, należy je od razu naprawić.

1

## Zaplanuj ułożenie tapety


Rozpocznij od zaplanowania ułożenia pasów na ścianie. Zacznij np. od lewego górnego narożnika ściany. Za pomocą poziomicy i ołówka **narysuj pionową linię** w odległości 95-97 cm od narożnika ściany. Dzięki temu przykleisz tapetę idealnie równo i jednocześnie uzyskasz naddatek, który skoryguje ewentualne nierówności ściany w narożniku,.

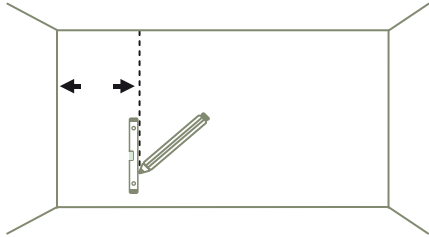

2

## Rozprowadź klej na ścianie


Za pomocą wałka lub pędzla nałóż na ścianę warstwę kleju. **Klej nakładaj kolejno pod każdy pas osobno, na trochę większy fragment ściany niż szerokość tapety.** WSKAZÓWKA: Aby uniknąć zabrudzenia ściany w narożniku, przed nałożeniem kleju możesz zabezpieczyć nietapetowaną ścianę taśmą malarską.

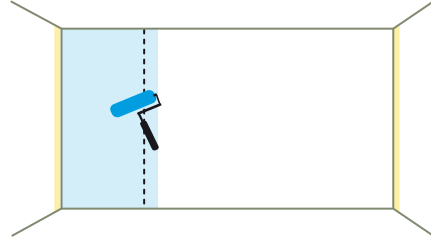

3

## Przyklej pierwszy pas tapety


Rozpocznij przyklejanie pierwszego pasa tapety wzdłuż narysowanej linii. Pozostaw przy suficie i podłodze podobną ilość naddatku, pomoże on wyrównać ewentualne nierówności. Przyklejaj tapetę stopniowo, wygładzając w kierunku od środka na zewnątrz. Możesz użyć do tego miękkiej ściereczki, specjalnej rakli lub wałka do tapet.

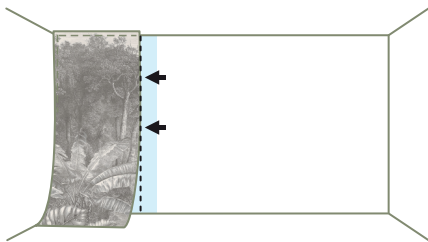

4

## Przyklej kolejne pasy tapety

Nałóż warstwę kleju pod kolejny pas tapety. Do naklejonego już pasa dopasuj kolejny zaczynając pasowanie wzoru na wysokości wzroku. Pamiętaj o pozostawieniu naddatku przy suficie i podłodze tak, jak przy pierwszym pasie tapety. **Nadmiar kleju na łączeniu delikatnie usuń od razu za pomocą miękkiej ściereczki.** Brzegi łączonych pasów dociskaj za pomocą wałka lub rakli. W ten sam sposób przyklej kolejne pasy.

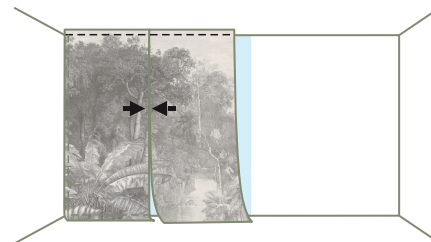

5

## Wyrównaj krawędzie

To już prawie koniec! Usuń naddatki przy suficie, podłodze oraz po bokach w narożnikach za pomocą ostrego noża do tapet. Pomocna w tym może być rakla lub inny płaski przedmiot, który przesuwamy wraz z nożem wzdłuż cięcia. W ten sposób uzyskasz prostą linię i perfekcyjne wykończenie.



... i gotowe!

### WAŻNE!

Każdy pas drukowany jest z naddatkiem, na którym znajduje się **nazwa wzoru tapety i numer pasa.**

Napis znajduje się na przedniej stronie pasa w lewym, dolnym rogu. Naddatek należy odciąć po przyklejeniu tapety.

**UWAGI:** • Klej do tapet należy stosować według zaleceń producenta zamieszczonych na opakowaniu. • Ze względu na różnice w strukturze i materiale, kolory tapet mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi podłożami (Stuktura Art / Struktura Płótna / Delikatna Struktura) oraz pomiędzy prezentowanym wzorem a ostatecznym wydrukiem. • Po przyklejeniu tapety, która pomimo wad czy niezgodności z zamówieniem została zamontowana reklamacja nie będzie uwzględniana.